TECHNICKÝ LIST

ŠACHTA NA VRT K OBETONOVÁNÍ

SHRNUTÍ

Šachta na vrtanou studnu je plastová vodotěsná nádrž vyrobena z polypropylenových desek. Slouží jako vodotěsný prostor potřebný pro instalaci vybavení vrtu a k následné kontrole – napojení čerpadla, vodoměru, závlahových systémů, armatur a dalších přídavných technologií.

MOŽNÉ TYPY OSAZENÍ

- **Litinovým poklopem**
- **Protiskluzovými stupačkami**
- **Prostupy na polyethylenovou hadici o požadovaném průměru**

DRUHY ŠACHET NA VRT

V nabídce máme šachty kruhové a hranaté.

TECHNICKÝ POPIS

Šachta na vrt k obetonování není určena do míst s výskytem spodních vod. Je zhotovena tak, že je nutno ji celou obetonovat a její dno ukotvit v betonu. Statiku zajišťuje beton nikoliv její konstrukce. V případě většího zatížení v okolí (předpoklad pohybu nákladních automobilů atd.) je nutné obetonování konzultovat se statikem, který navrhne zhotovení betonového věnce okolo šachty. Plastový poklop není možné zatížit koly vozidel.

+420 735 064 505

info@hydroplast.cz

Roháčova 145/14, 130 00 Praha

ŠACHTA NA VRT K OBETONOVÁNÍ KRUHOVÁ

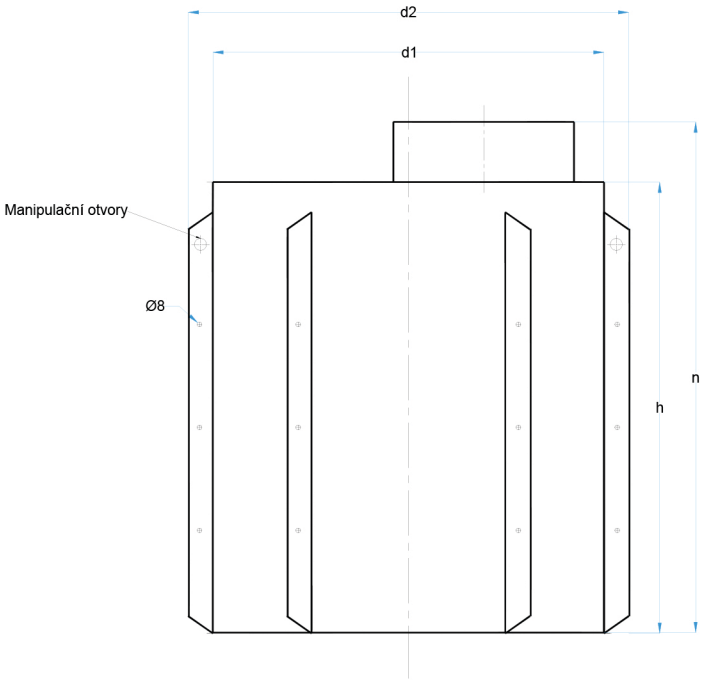

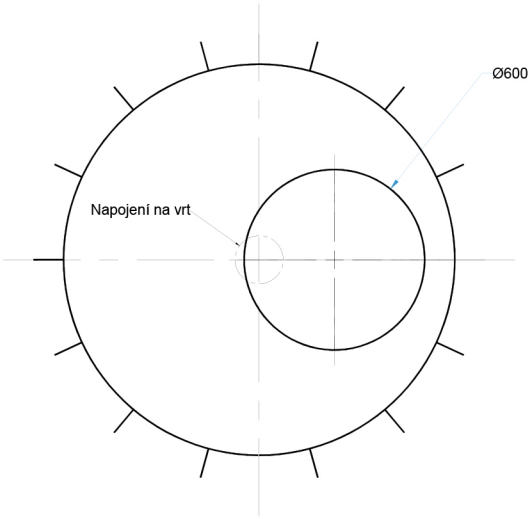

TYP	PRŮMĚR d2	PRŮMĚR d1	VÝŠKA PLÁŠTĚ h	VÝŠKA n	VÁHA
SNVKOK_1	1200mm	1000mm	1200mm	1400mm	45 Kg
SNVKOK_2	1400mm	1200mm	1300mm	1500mm	50 Kg
SNVKOK_3	1600mm	1400mm	1500mm	1700mm	55 Kg

ŠACHTA NA VRT K OBETONOVÁNÍ HRANATÁ

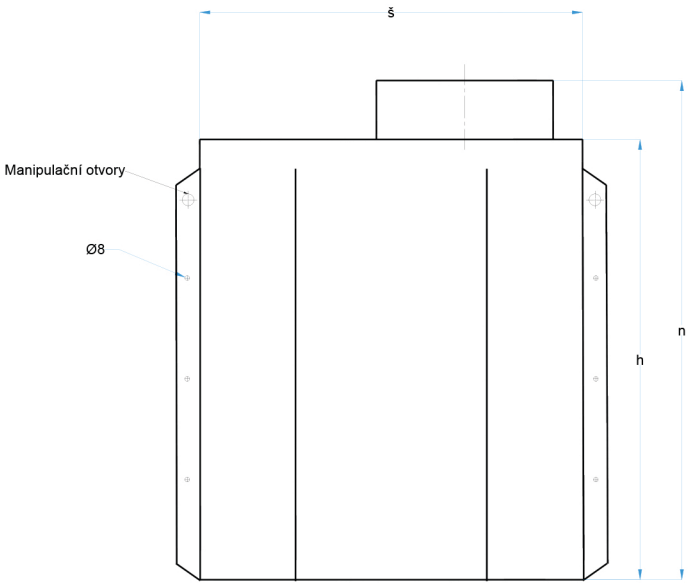

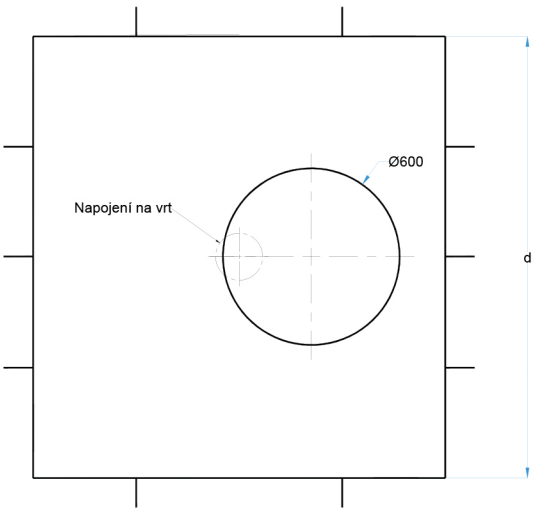

TYP	DÉLKA d	ŠÍŘKA š	VÝŠKA PLÁŠTĚ h	VÝŠKA n	BOČNÍ VÝZTUHY	VÁHA
SNVKOH_1	1200mm	900mm	1200mm	1400mm	100mm	50 Kg
SNVKOH_2	1200mm	900mm	1300mm	1500mm	100mm	55 Kg
SNVKOH_3	1200mm	900mm	1500mm	1700mm	100mm	60 Kg